





EN 1090-1
Werkseigene
Produktions-
kontrolle

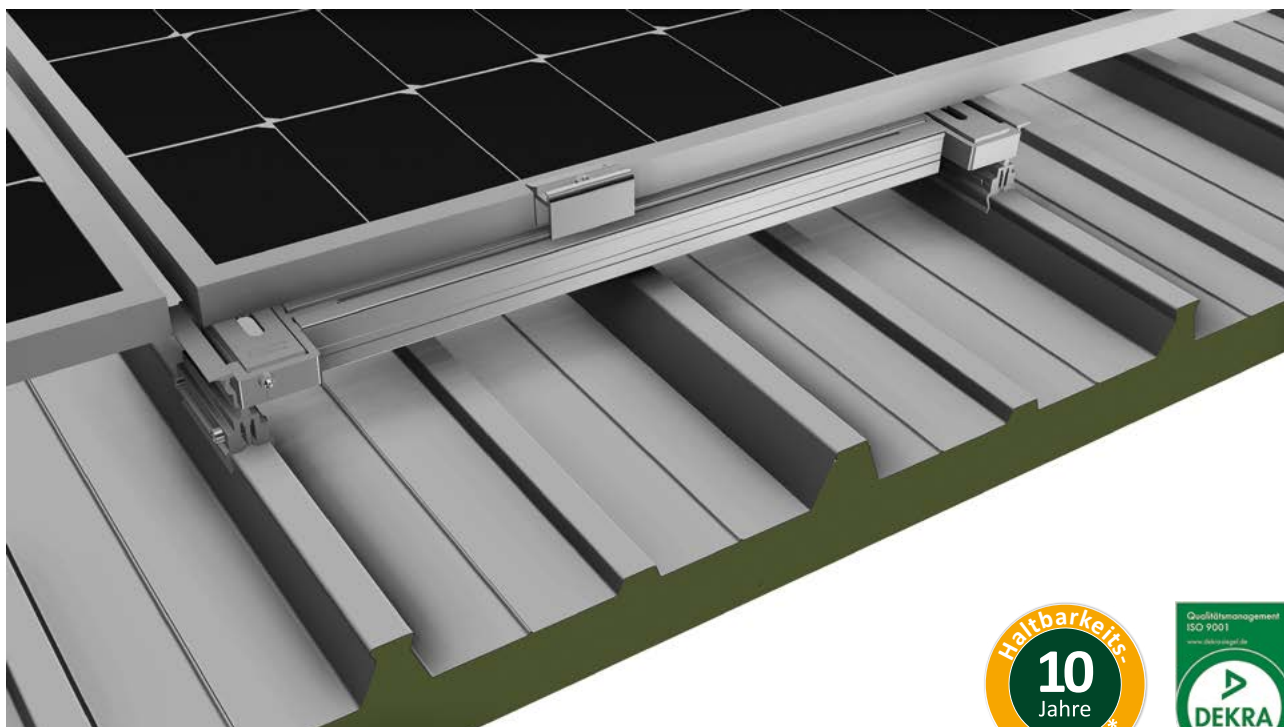

www.tuv.com
ID: 9000039073

Ihre Vorteile mit unseren Produkten

- » Für Trapez und Sandwich
- » Railbrücke zur Überbrückung von ungünstigen Sickenabständen bei Falzdächern wie z. B. Roma RD.
- » Railbrücke Anschlusswinkel zur Individuellen Anpassung an Sickenabständen (Art.-Nr. 11402-13-01)
- » Vormontiertes Set Railbrücke passend für Roma RD (Art.-Nr. 11402-13), Sickenabstand 660 mm

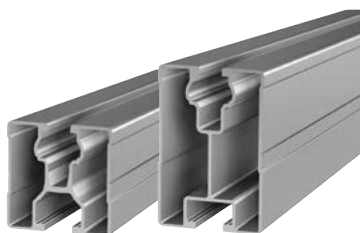

RAIL 40 / RAIL 60

Art.-Nr. 81140 / 81160



Falkklemmen


z. B. Art.-Nr. 11402;
Railbrücke passt bei
jeder Falkklemme



Blitzschutzklemme A2 oben

Art.-Nr. 93801

* Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind auf unserer Webseite einsehbar unter www.sl-rack.de

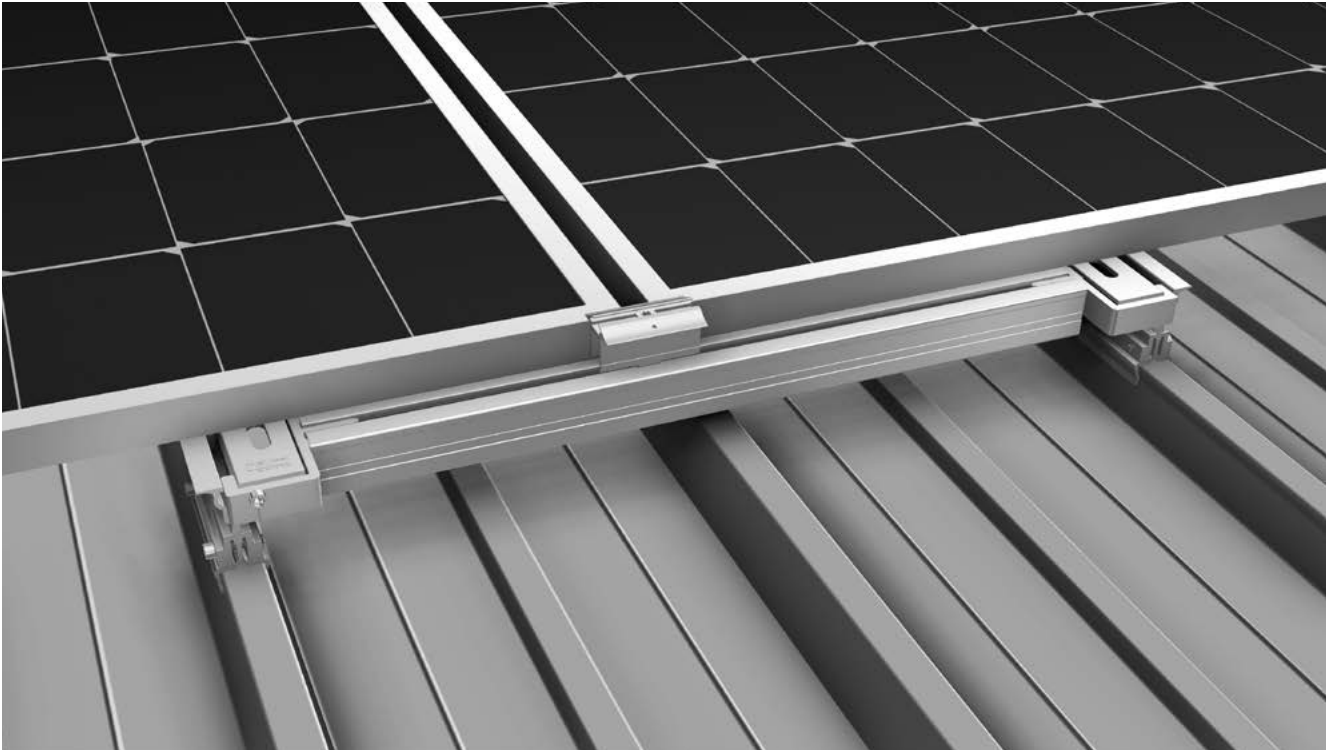


Hinweis: Die Anzahl der Railbrücken richten sich nach den Modulmaßen und den Sickenabständen.

Railbrücke passend für Roma RD,
Art.-Nr. 11402-13



Anschlusswinkel,
Art.-Nr. 11402-13-01

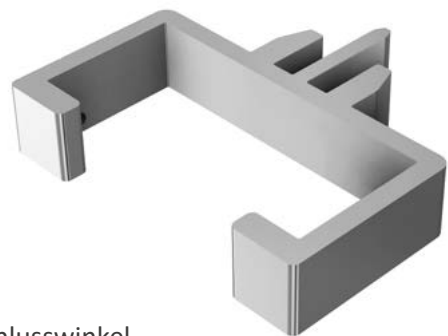


Montage

Zur Montage der Railbrücke wird ein Railzuschnitt benötigt. Bei der Railbrücke Roma ist das Set bereits vormontiert; bei anderen Trapez- oder Sandwichprofilen muss das Rail auf Maß geschnitten werden.

Berechnungsformel / Maße: $\text{Sickenabstand} - 105 \text{ mm} = \text{Zuschnittsmaß}$

Die Railbrücke kann auch über mehrere Hochsicken verbaut werden; der Sickenabstand muss hierzu mit der Anzahl der Sicken multipliziert werden.

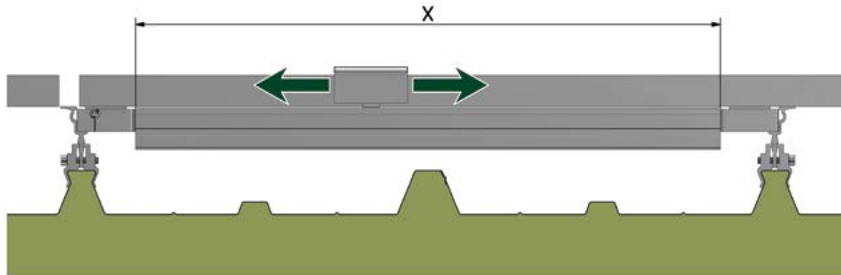

1. Schneiden Sie das Modultragprofil auf die benötigte Länge zu.
2. Stecken Sie Anschlusswinkel in den Railzuschnitt.
3. Befestigen Sie die Falzklemmen an der Hochsicke mit Drehmoment.
4. Setzen Sie die Railbrücke in die Falzklemmen und ziehen Sie die Befestigungsschraube des Anschlusswinkels an.

Technische Daten

Material Aluminium, Schrauben aus Edelstahl

Planungshilfen SL-Rack-Konfigurator **Solar.Pro.Tool**

Statik Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspezifischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsanleitung. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft.

SL Rack

[YouTube](#)



SL Rack

[Website](#)



SL Rack

[Online-
Bestellsystem](#)



Kontaktieren Sie uns für
Ihr persönliches Angebot:

SL Rack GmbH

Münchener Straße 1

83527 Haag i. OB

E-Mail: sales@sl-rack.de

Tel.: +49 8072 3767-0

www.sl-rack.de

Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten.
Stand 07/2026 V01